

耐熱透明FPC材料 『C60KT、L71KT シリーズ』

使用例

- ・ヘッドマウントディスプレイ(VR)
- ・デジタルサイネージ
- ・車載用途




特徴


- ・240℃リフロー耐性がある、透明性に優れたカバーレイとフレキシブル基板です。
- ・カバーレイは、130℃～の低温加工が可能です。

構成

C60KTシリーズ


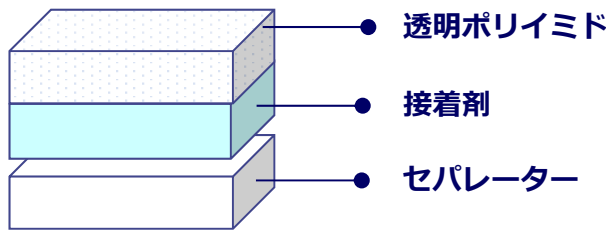


L71KTシリーズ

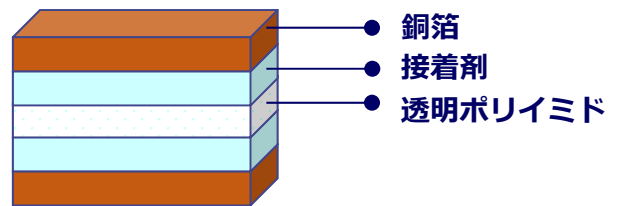

ご希望により、片面板の作製も可能です。

特性

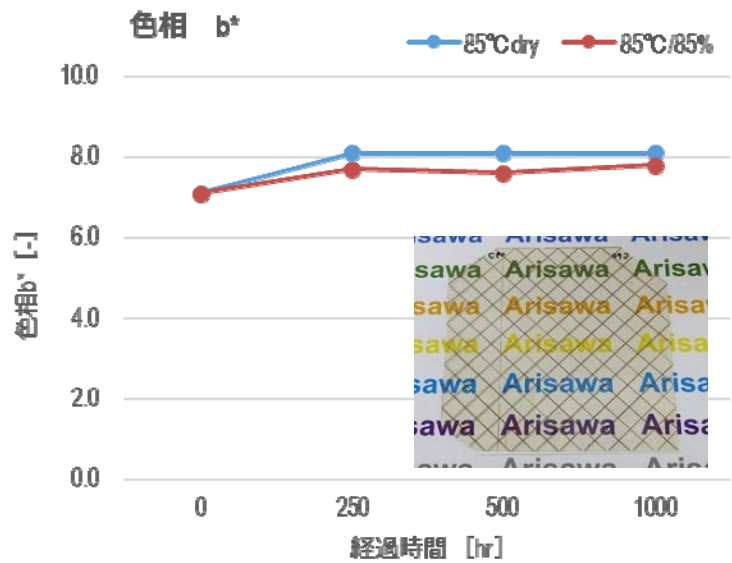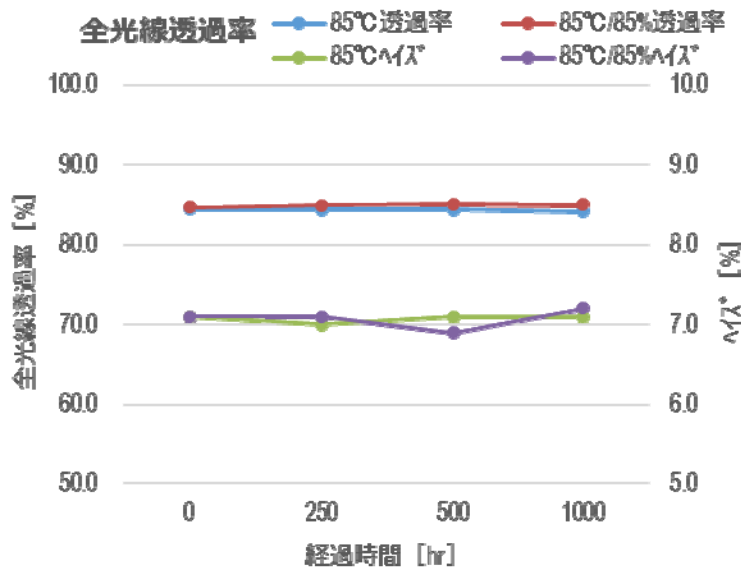

プレス条件 : 160℃×60min×3 MPa

評価構成 : C60KT(50μm)/L71KT(両面エッチング後 : 45μm)/C60KT(50μm)



お問合せ先 東京本社 東京都台東区柳橋2丁目12番5号 Tel : 03-3861-1110
関西営業所 大阪市西成区津守3丁目7番27号 Tel : 06-4703-3168

本カタログに掲載されている特性データなどは当社の測定したデータであり、お客様のご使用時の製品特性を保証するものではありません。