高耐熱ファインパターン対応ボンディングシート
『AE17タイプ』

使用例

・スマートフォン
・タブレット端末
・ノートPC

特徴

・ファインパターン対応の高絶縁ボンディングシートです。
・はんだ耐熱性に優れ、高耐熱性が必要な部位に使用可能です。
・高透過率、低ヘイズのため、視認性に優れます。

構成

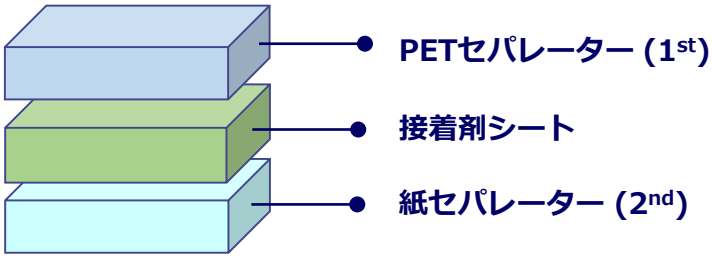

■製品外観

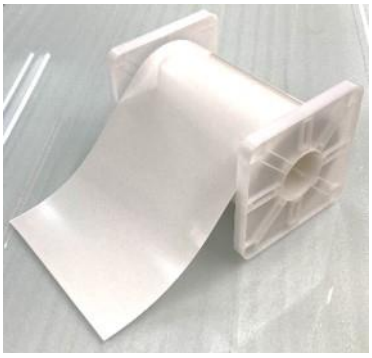

特性

項目	単位	AE17
引き剥がし強さ (1mil/1oz CCL引き,90°方向)	N/cm	12
はんだ耐熱性	℃	320
難燃性	–	V-0相当
HHBT	–	＞1000hr
全光線透過率	%	83
ヘイズ	%	17
Tg	℃	89
弾性率	GPa	1.3

プレス条件：180℃×3MPa×60min

<bHAST>

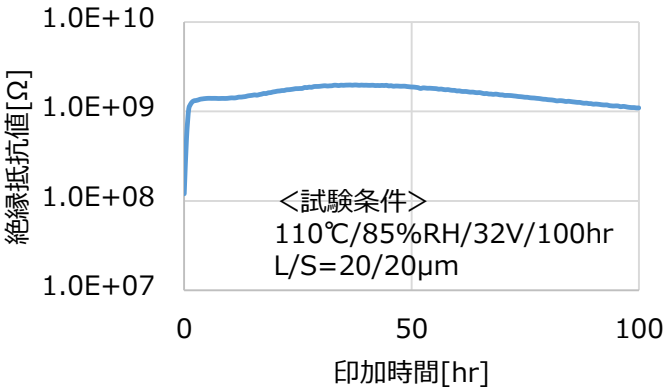

<はんだ耐熱性>

AE17	AE15	AED S	AE91
320℃	288℃	288℃	288℃

ARISAWA
お問合せ先　東京本社　東京都台東区柳橋2丁目12番5号　Tel：03-3861-1110
関西営業所　大阪市西成区津守3丁目7番27号　Tel：06-4703-3168

本カタログに掲載されている特性データなどは当社の測定したデータであり、お客様のご使用時の製品特性を保証するものではありません。
Copyright©2011 Arisawa Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.