

# 耐熱透明FPC材料 『C60HT、L72HT シリーズ』

## 使用例

- ・ヘッドマウントディスプレイ(VR)
- ・デジタルサイネージ
- ・車載用途




## 特徴


- ・260℃リフロー耐性がある、透明性に優れたカバーレイとフレキシブル基板です。
- ・カバーレイは、130℃～の低温加工が可能です。

## 構成

### C60HTシリーズ

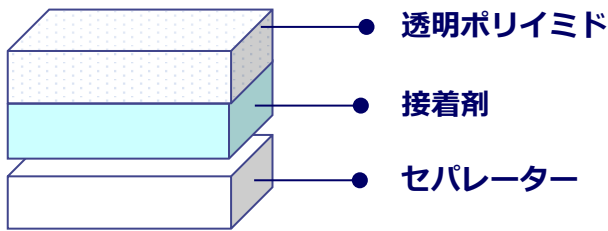


### L72HTシリーズ

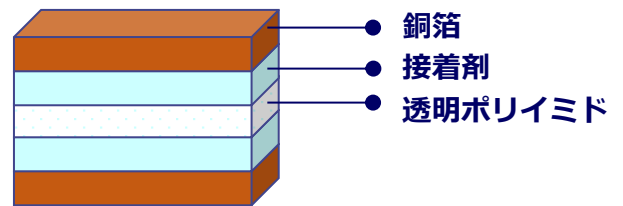

ご希望により、片面板の作製も可能です。

## 特性

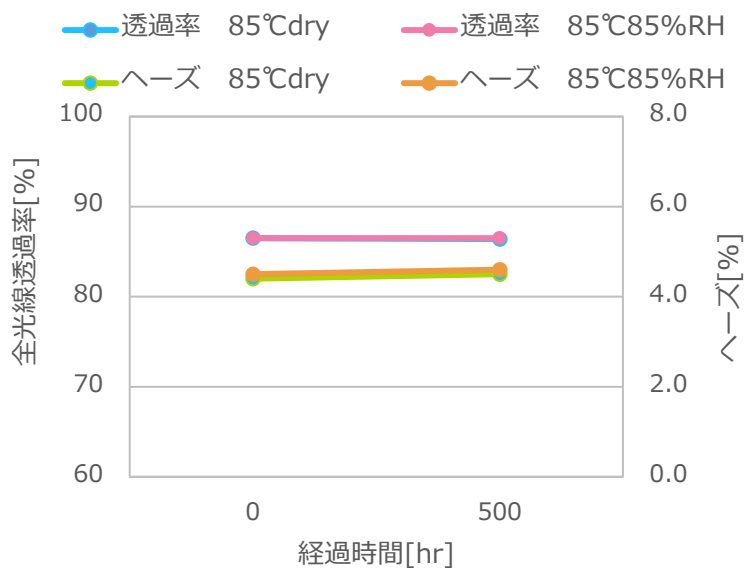

プレス条件 : 160℃×60min× 3 MPa

評価構成 : C60HT(50μm)/L72HT(両面エッチング後 : 45μm )/C60HT(50μm)