

# フォルダブル、高温摺動対応カバーレイ 『C92シリーズ』

## 使用例


- ・ フォルダブルスマートフォン
- ・ タブレット
- ・ HDD




## 特徴

- ・ フォルダブルスマートフォンの屈曲部使用に対応しています。
- ・ ファイン回路向けの高絶縁カバーレイです。

## 構成

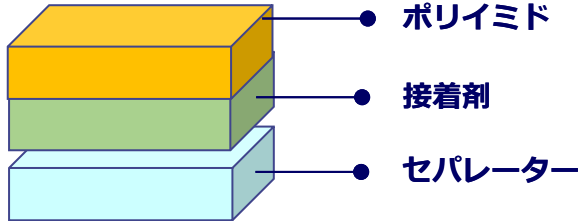

## 製品外観



## 特性


### <特性表>

項目	単位	C92
引きはがし強さ (90°Cu引き)	N/cm	7
はんだ耐熱性	℃	300
難燃性	-	VTM-0
接着剤 Tg	℃	105
接着剤 弾性率	GPa	2.5

プレス条件：

180℃×3MPa×keep 45min.

### <bHAST>

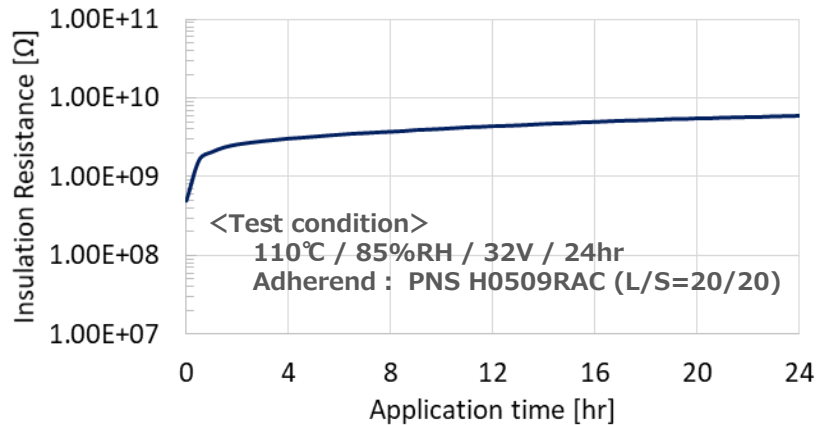

### <フォルダブル、高温摺動試験>

	C92	当社汎用材
連続折り曲げ耐性 (0-180°)	25万回<	9万回
高温摺動耐性(80℃) HDD案件	2億回<	50万回