フォルダブル、高温摺動対応カバーレイ
『C92タイプ』

使用例

・フォルダブルスマートフォン
・タブレット
・HDD

特徴

・フォルダブルスマートフォンの屈曲部使用に対応しています。
・ファイン回路向けの高絶縁カバーレイです。

構成

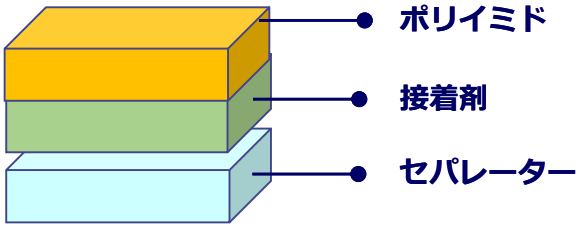

■製品外観



特性

<特性表>

項目	単位	C92
引きはがし強さ (90°Cu引き)	N/cm	7
はんだ耐熱性	℃	300
難燃性	–	VTM-0
接着剤　Tg	℃	105
接着剤　弾性率	GPa	2.5

プレス条件：180℃×3MPa×60min

<bHAST>

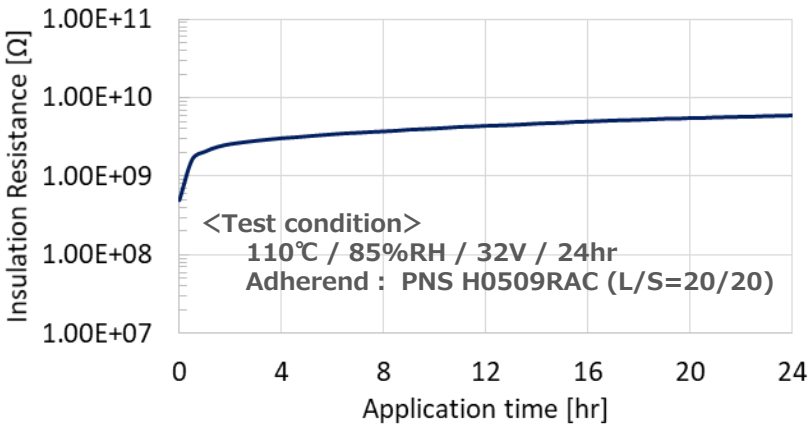

<フォルダブル、高温摺動試験>

	C92	当社汎用材
連続折り曲げ耐性 (0-180°)	25万回<	9万回
高温摺動耐性(80℃) HDD案件	2億回<	50万回

ARISAWA

お問合せ先　東京本社　東京都台東区柳橋2丁目12番5号　Tel：03-3861-1110
関西営業所　大阪市西成区津守3丁目7番27号　Tel：06-4703-3168

本カタログに掲載されている特性データなどは当社の測定したデータであり、お客様のご使用時の製品特性を保証するものではありません。

Copyright©2011 Arisawa Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.

'24.7.1 (A)